



KEUZE TABEL AFMETINGEN

Weet u niet zeker welke PARKIS-fietslift het beste bij uw fiets past?

Hier is een korte handleiding om u te helpen vinden wat u zoekt.


			PARKIS model			
			CITY	MTB	BASIC / STAINLESS STEEL / EXCLUSIVE	LONGTAIL/TANDEM versie***
DESIGN	Techniek in:		Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal	Roestvrij staal	Model afhankelijk
	Afscherming gemaakt uit:		Staal + poederlak	Staal + poederlak	Geborsteld of gepolijst roestvrij staal	Model afhankelijk
FIETS PARAMETERS	Breedte band (Fig1)	max.	77 mm (3,0")	77mm (3,0")	61 mm (2,4")	61 mm (2,4")
	Velg + band totale hoogte (fig2)	max.	86 mm	86 mm	77 mm	77 mm
	Wiel diameter (Fig3)	min.	61 cm (24")**	61 cm (24")	61 cm (24")**	61 cm (24")**
	Gewicht van de fiets	max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
	Wielbasis (afstand c/c)	max.	1,23 m	1,23 m	1,23 m	2,10 m
	Einde achterspatbord moet:		Eindigen boven het center van de wielas* (Fig4)			
PARKIS PARAMETERS	Afmetingen fietslift (L x B x H)		170 x 20 x 22 cm	170 x 19 x 23 cm	170 x 15 x 23 cm	260 x 25 x 15 cm
	Afmetingen verpakking (L x B x H)		172 x 22 x 31 cm	172 x 22 x 31 cm	172 x 17 x 30 cm	152 x 17 x 36 cm
	Bruto gewicht (inclusief verpakking)		8 kg	8 kg	8 kg	10 kg
	Netto gewicht fietslift		6 kg	6 kg	6 kg	8 kg

* Het einde van het spatbord kan worden gecontroleerd door het achterwiel van de fiets tegen de muur te zetten. Als er een ruimte overblijft tussen de muur en het spatbord/bagagedrager, is PARKIS geschikt voor uw fiets. Zie figuur 4 – **Indien dit niet het geval is, ons contacteren. Wij hebben hiervoor een oplossing.**


** Bij 51 cm (20") wioldiameters (plooi- of kinderfietsen) dient u het accessoire - "D20-adapter" bij te bestellen.

*** De modellen BASIC, STAINLESS STEEL en EXCLUSIVE kunnen worden uitgebreid tot de Longtail of tandemversie.


KEUZE TABEL AFMETINGEN

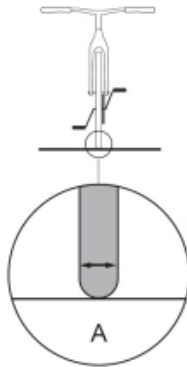

Figuur 1 (Breedte band)

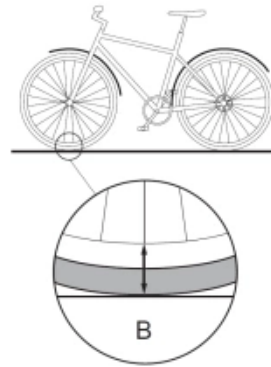


Figuur 2 (Hoogte velg + band)

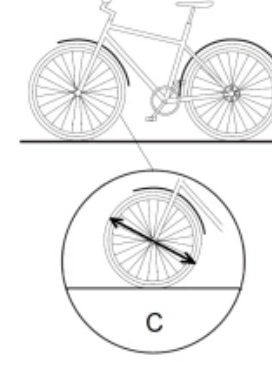

Figuur 3 (Diameter wiel)

Lengte achter spatbord:

Als uw fiets geen spatborden heeft of als de spatborden kort of middelmatig lang zijn, is uw fiets perfect geschikt voor verticaal parkeren. Sommige fietsen hebben echter lange spatborden, of uitstekende bagagedragers die verticaal parkeren op de vloer kunnen belemmeren. Als uw fiets lange spatborden heeft en u toch gebruik wilt maken van onze liften, **contacteer ons, we hebben oplossingen.**

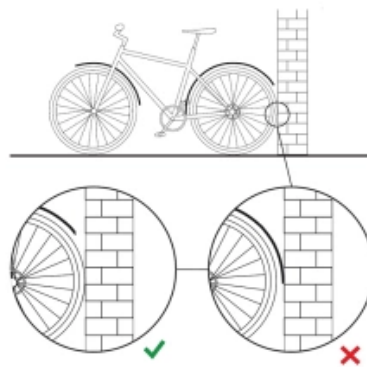

Figuur 4 (Spatbord boven of onder het center van de wielnaaf)



KEUZE TABEL AFMETINGEN

RUIMTEBESPAREND MONTEREN, AANTAL UNITS BEPALEN

In vergelijking met traditionele horizontale fietsenstallingen bespaart een verticale fietsenstallingen meer dan 40% vloeroppervlak.

Het is eenvoudig en handig om ruimte te besparen door meerdere fietsen verticaal naast elkaar te parkeren met behulp


van meerdere PARKIS fietsliften. L - lengte stuur C - afstand tussen PARKIS $C = L + 5 \text{ cm}$

Bevestig een extra PARKIS met behulp van ons montage-verlengstuk om nog meer ruimte te besparen door een extra fiets ertussen te parkeren.

Op die manier kunt u meer fietsen parkeren binnen dezelfde wandbreedte. Het is gemakkelijk om een fiets te parkeren of te verwijderen – het stuur van de fietsen past erdoorheen!

L - lengte stuur C - afstand tussen PARKIS B - Montage-extensie $C = L/2 + 5 \text{ cm}$

Montage verlengstuk apart bij te bestellen.

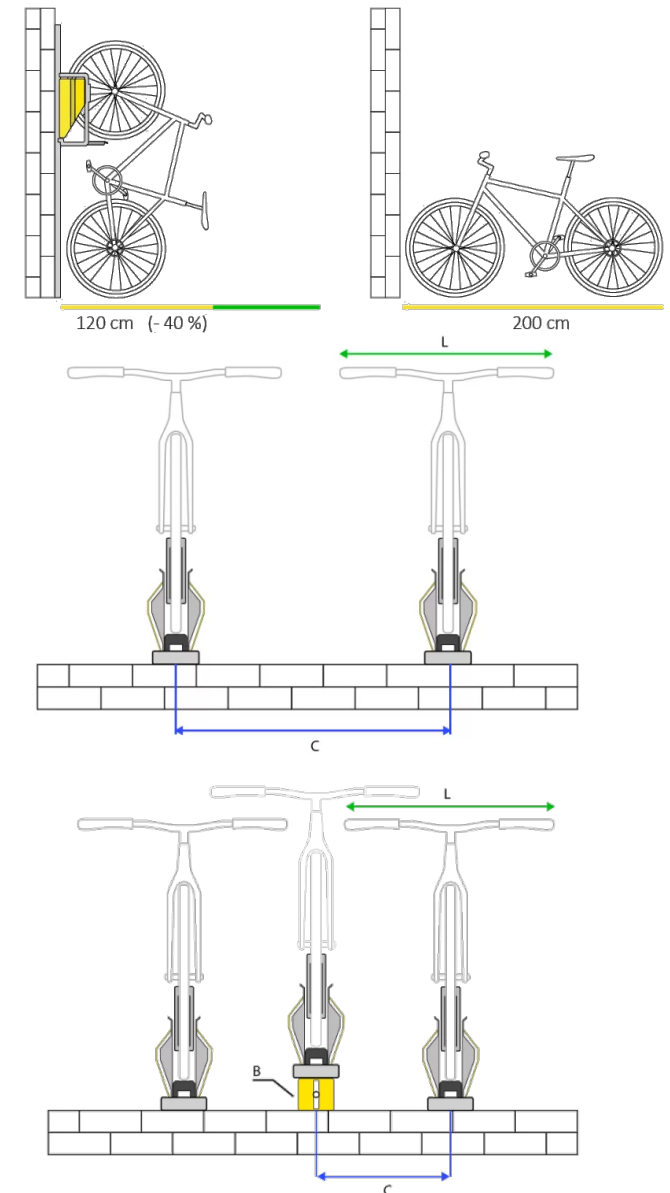



KEUZE TABEL AFMETINGEN

HOEKVERLENGINGSSET PARKIS FIETSLIFTEN RUIMTEBESPAREND ONDER EEN HOEK MONTEREN

De hoekverlengingsset is ontworpen om elk PARKIS-model in een hoek van 48 graden aan de muur te bevestigen. Met deze verlengingsset kunnen fietsers hun fietsen gemakkelijk parkeren in verschillende situaties, met name in kleine ruimtes. Het accessoire is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en de set wordt geleverd met schroeven en een handleiding.

Hoekverlengset apart bij betsellén. 1 set per fietslift.

